



Chyby v tisku, cenové a technické změny vyhrazeny.




CNC pilové kotouče

Obj.č.	Popis	Cena Kč
130 538112035	120 × 3,5 × 20; Z35 WZ/WZ/FZ SCM, Morbidelli	1 487,-
130 538112036	120 × 4,0 × 20; Z35 WZ/WZ/FZ SCM, Morbidelli	1 711,-
130 538112037	120 × 3,5 × 35; Z35 WZ/WZ/FZ Biesse	1 961,-
130 538112038	120 × 4,0 × 35; Z35 WZ/WZ/FZ Biesse	2 143,-
130 5381125352	125 × 3,2 × 30; Z35 WZ/WZ/FZ Homag	2 125,-
130 538112535	125 × 3,5 × 30; Z35 WZ/WZ/FZ Homag	2 011,-
130 538112536	125 × 4,0 × 30; Z35 WZ/WZ/FZ Homag	2 202,-
130 538130011	300x3,2/2,4x30; Z100 WZF/SSW Biesse, Homag	3 191,-
130 5381350110	350x3,5/2,6x30; Z110 WZF/SSW Homag	4 332,-


- ▶ Drážkování, příčné a pokosové řezy na 3 a 5-osých CNC strojích.
- ▶ Pilové kotouče jsou vyvážené.



CNC přírubový stopkový upínač pro drážkovací pilové kotouče



Obj.č.	D	F	d	PH	Cena Kč
077 M79000683025	68	30	25	4/M5/48	3 219,-

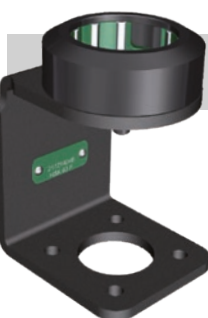

Rychloupínací montážní přípravek pro kleštinové upínače HSK63F a ISO30 při výměně nástroje

**Rychloupínací
montážní
přípravek**



Obj.č.	Popis	Cena Kč
105 217214048	Přípravek pro kleštinové upínače HSK63F	4 655,-
105 217214063	Přípravek pro kleštinové upínače ISO 30	4 655,-





Precizní upínací pouzdro HSK-F63 DIN 6388

Obj.č.	Popis	Cena Kč
100 679043	NiRo upínací pouzdro Premium, HSK-F 63	2 970,-
100 37412	Přesné upínací pouzdro HSK-F63	2 480,-
100 37429	Upínací kleština 6 × 52	790,-
100 37430	Upínací kleština 8 × 52	790,-
100 37431	Upínací kleština 10 × 52	790,-
100 37432	Upínací kleština 12 × 52	790,-
100 37434	Upínací kleština 14 × 52	790,-
100 37435	Upínací kleština 16 × 52	790,-
100 37436	Upínací kleština 18 × 52	790,-
100 37437	Upínací kleština 20 × 52	790,-
100 37438	Upínací kleština 25 × 52	790,-

- ▶ Ložisková matice = velká upínací síla, Pravo/levé provedení
- ▶ NIRO je vyrobeno z nereznoucí ocele, vyšší pevnost upnutí nástroje



Přírubový upínač pil. kotoučů HSK-F63 DIN 69893

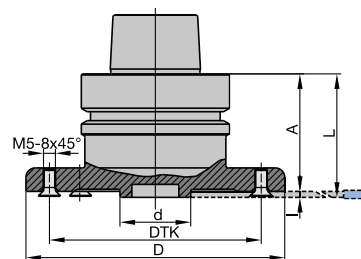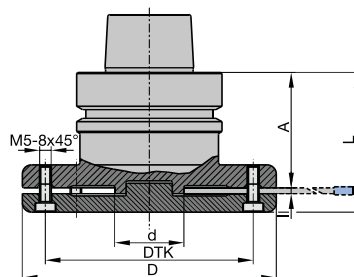

Obj.č.	A	d	D	l _{max}	DTK	L	Cena Kč
100 663093	50	30	110	3,5	90	85,5	11 675,-

- ▶ Možnost upevnění pilového kotouče pomocí zápusťných šroubů nebo přírubou. Upnutí s přírubou je výhodnější pro větší stabilitu kotouče a přesnost řezů. Použití upnutí se zápusťnými šrouby je vhodné pro výrobu pokosových řezů a řezů trámů. Maximální průměr pilového kotouče 350 mm (450 mm s přírubou).

www.aruzicka.cz

Prodejna: Nádražní 228, 383 01 Prachatice
Tel.: 602 297 948 / 602 390 882, info@aruzicka.cz



HW spirálové frézy hrubovací-dokončovací MARATHON povlakované

Obj.č.	Popis	Cena Kč
100 42288	D8 × 25/80; st.8; Z2 RL/RD	1 656,-
100 42278	D10 × 25/70; st.10; Z2 RL/RD	2 233,-
100 42271	D12 × 42/90; st.12; Z3 RL/RD	3 300,-
100 42274	D16 × 55/110; st.16; Z3 RL/RD	4 174,-
100 42276	D20 × 75/130; st.20; Z3 RL/RD	4 691,-

- Jedna fréza pro dvě operace, vysoký výkon hrubovací frézy a čistá hrana dokončovací frézy



HW spirálové frézy hrubovací

Obj.č.	Popis	Cena Kč
007 2880832	D8 × 32/80; Z3 PP	956,-
007 2881052	D10 × 52/100; Z3 PP	1 544,-
007 2881242	D12 × 42/90; Z3 PP	1 782,-
007 2881252	D12 × 52/100; Z3 PP	1 904,-
007 2881652	D16 × 52/100; Z3 PP	3 067,-
007 2882072	D20 × 72/130; Z3 PP	5 317,-
007 288201402	D20 × 102/160; Z3 PP	6 817,-



HW - Spirálové frézy hladké-dokončovací RD


Obj.č.	Popis	Cena Kč
007 2840412	D4 × 12/50; Z2 PP	484,-
007 2840517	D5 × 17/60; Z2 PP	484,-
007 2840627	D6 × 27/60; Z2 PP	590,-
007 2860832	D8 × 32/80; Z3 PP	890,-
007 2861032	D10 × 32/80; Z3 PP	1 135,-
007 2861052	D10 × 52/100; Z3 PP	1 501,-
007 2861242	D12 × 42/90; Z3 PP	1 745,-
007 2861252	D12 × 52/100; Z3 PP	1 985,-
007 2861652	D16 × 52/100; Z3 PP	3 223,-
007 2862072	D20 × 72/120; Z3 PP	5 257,-
007 28620102	D20 × 102/160; Z3 PP	6 707,-



HW spirálové frézy na kapsy zámků - MARATHON

Z2/Z3 extra dlouhé provedení pro vložení čepy, otvory zámků a pantů.

Obj.č.	Popis	Cena Kč
100 240010	8 × 25/51; st.8; GL80; Z2 RL/LD	3 726,-
100 240002	14 × 30/120; st.16; GL190; Z3 RL/RD	8 161,-
100 240003	16 × 50/105; st.16; GL170; Z3 RL/RD	7 409,-



Fréza spirálová orovnávací a falcovací s HW VBD

Obj.č.	Popis	Cena Kč
105 122517539HSK	80 × 81,4; Z2+2; HSK 63F	12 628,-

- Formátování, orovnávací, falcování měkkého a tvrdého dřeva, lepeného dřeva, MDF, Multiplex.



Diamond Line


NOVINKA

HPL DP stopkové frézy s HW tělem

Speciálně navrženo pro formátování a drážkování

s oboustranně čistou řeznou hranou. HW tělo s vysokou mechanickou odolností. Střídatý axiální úhel DP břitů.

Doporučeno pro opracování HPL, corianu, trespá®, sádkartonové desky, MDF a dřevotřískové desky na CNC strojích.

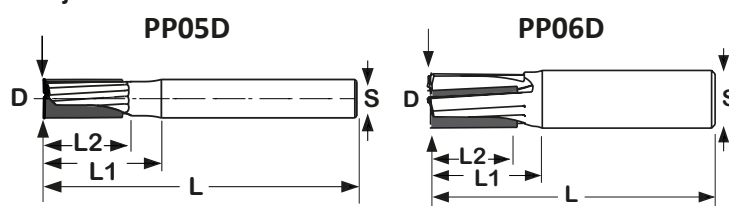

PP05D

Obj.č.	D	L2	L1	L	S	Z	Cena Kč
007 05061506	6	15	20	65	6 × 42	2	4 293,-
007 05081508	8	15	20	65	8 × 42	2	4 443,-
007 05101510	10	15	20	75	10 × 50	2	5 314,-
007 05102010	10	20	25	80	10 × 50	2	5 829,-
007 05121512	12	15	20	75	12 × 50	2	5 482,-
007 05122512	12	25	30	80	12 × 45	2	6 169,-

PP06D

007 06162516	16	25	30	80	16 × 48	3	9 402,-
--------------	----	----	----	----	---------	---	---------



Diamond Line

Stopkové frézy EKONOM Z1+1; H=2,5 - 2,7 mm

Základní nástroj s DP-břitý pro zakázkovou nebo malosériovou výrobu

Obj.č.	Popis	Cena Kč
007 9000822	D8 × 22; st.12	1 521,-
007 9001026	D10 × 26; st.12	1 521,-
105 9001226	D12 × 26; st.12	1 521,-
185 9001235	D12 × 35; st.12	1 857,-
007 9001245	D12 × 45; st.12	2 388,-
185 9001645	D16 × 45; st.16	2 440,-
185 9001826	D18 × 26; st.20	1 521,-
185 9001835	D18 × 35; st.20	1 857,-
185 9001845	D18 × 45; st.20 P	2 440,-
185 9001846	D18 × 45; st.20 L	2 440,-
007 9002026	D20 × 26; st.20	1 521,-
007 9002043	D20 × 43; st.20	2 440,-
185 9002054	D20 × 54; st.20	3 040,-
185 9002065	D20 × 65; st.20	3 549,-

* Vhodné k opracování pracovních desek v ruční horní frézce

- Určeno pro formátování a orovnávaní nábytkářských materiálů DTD, MDF s povrchovou i bez povrchové úpravy
- Posuv 4 - 8 m/min
- Počet přeastření až 2-3 v závislosti na opotřebení
- Doporučené otáčky 18.000 - 24.000 ot/min
- Dodáváme i levotočivé frézy a také frézy se stopkou 25 mm



Diamond Line

DP stopkové frézy formátovací Z2+1; H=4,0 mm

Výkonný nástroj pro rychlé posuvy

Obj.č.	Popis	Cena Kč
185 9052026203	20 × 26; st.20	4 010,-
185 90520452035	20 × 45; st.20	6 862,-

- Posuv 5 - 20 m/min, vrtací břit DP
- Počet přeastření až 6x - 8x v závislosti na opotřebení
- Doporučené otáčky 18.000 - 24.000 ot/min



MALLARD
kvalita která Vás přesvědčí



Diamond Line

DP stopkové frézy MALLARD


Obj.č.	Popis	Geometrie břítu	Cena Kč
105 20260900	20 × 26/90; st.20; Z2+2 Mallard 54°	SY	8 440,-
007 86202820	20 × 28/90; st.20 × 55; Z2+1 45°	AS	7 298,-
007 86204520	20 × 45/110; st.20 × 55; Z2+1 45°	AS	12 195,-
007 86255525	25 × 55/120; st.25 × 55; Z2+1 45°	AS	14 858,-

- Nástroj pro nejvyšší nároky na kvalitu hrany u materiálů DTD, MDF surové, laminované i dýhované desky, překližka, multiplex.



DP fréza na spoj Lamello CLAMEX

Nástroj lze použít v elektrickém nářadí Lamello® (např. Zeta P2) a v CNC strojích ve spojení s vhodným stopkovým přírubovým upínačem

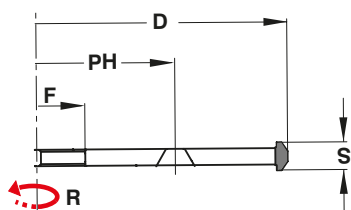


Obj.č.	D	S	F	Z	PH	Cena Kč
007 081002203	100,4	7	22	3	4/4,5/36	3 660,-




CNC stopkový přírubový upínač - Lamello

Stopkový upínač pro drážkovací
frézy na Lamello spoje

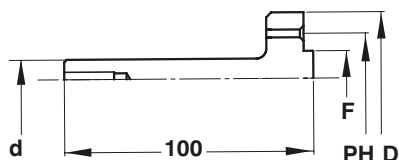

Obj.č.	D	F	d	PH	Cena Kč
007 78800532220	53	22	20	4/M4/36	2 703,-



Diamond Line

DP stopková fréza NESTING

Vysoce výkonný nástroj
pro NESTINGOVÉ operace obrábění.
Díky Z3 nekompromisní kvalita.

Obj.č.	Popis	Cena Kč
007 831224120	12 × 24/85; st.12; Z3	7 598,-
185 926122512D	12x25/70; st.12; Z2	6 762,-


- Tělo frézy ze speciální slitiny DENSIMET



Diamond Line

DP stopková fréza na spoj Lamello CLAMEX

Výkonný diamantový nástroj pro použití v 5-osých CNC strojích.
Tělo frézy ze speciální slitiny DENSIMET pro maximální tuhost a odolnost.




Obj.č.	D	NL	L	Z	Cena Kč
007 08101710	10	17	70	1	5 662,-



Sukovníky na otvory pro nábytk. závěsy HW Z2/V2

Určeno k vrtání otvorů pro zámky a kapsy závěsů
do masivního dřeva, dřevěných kompozitů,
laminovaných desek.

**Speciální povrchová úprava pro lepší
odvod třísek.**

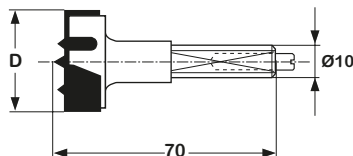

Obj. č. - Levý	Obj. č. - Pravý	d mm	D mm	Cena Kč
007 136151	007 136150	15	70	529,-
007 136181	007 136180	18	70	529,-
007 136201	007 136200	20	70	558,-
007 136251	007 136250	25	70	627,-
007 136261	007 136260	26	70	627,-
007 136301	007 136300	30	70	643,-
007 136351	007 136350	35	70	683,-


NOVINKA

HW monolitní vrtáky do HPL



Tělo ze speciálního HWM - Speciální geometrie ostří ve tvaru
V 140° - Tělo se 2 spirálami - Broušená stopka s ploškou
- Použití ve vyvrtávacích a CNC strojích.

**Doporučeno k vrtání otvorů do HPL, trespa® a také do MDF, HDF,
dřevotřískových desek a laminovaných desek.**



Obj. č. - Levý	Obj. č. - Pravý	D mm	L mm	S mm	Cena Kč
007 PH67M003070L	007 PH67M003070R	3 × 22	70	10 × 40	470,-
007 PH67M004070L	007 PH67M004070R	4 × 36	70	10 × 35	522,-
007 PH67M005070L	007 PH67M005070R	5 × 36	70	10 × 27	543,-
007 PH67M006070L	007 PH67M006070R	6 × 36	70	10 × 27	654,-
007 PH67M008070L	007 PH67M008070R	8 × 38	70	10 × 27	771,-
007 PH67M010070L	007 PH67M010070R	10 × 38	70	10 × 27	896,-



Kolíkovací vrtáky HWM monolit - ELICA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST



Obj. č. - Levý	Obj. č. - Pravý	D mm	L mm	S mm	Cena Kč
007 0570030701	007 0570030700	3 × 22	70	10 × 40	307,-
007 0570040701	007 0570040700	4 × 27	70	10 × 35	343,-
007 0570050701	007 0570050700	5 × 35	70	10 × 27	392,-
007 0570060701	007 0570060700	6 × 35	70	10 × 27	411,-
007 0570080701	007 0570080700	8 × 35	70	10 × 27	521,-
007 0570100701	007 0570100700	10 × 35	70	10 × 27	628,-

- ▶ Vrták je určen pro extrémní zatížení v materiálech DTD, MDF, LTD, Multiplex.
- ▶ Celotvrdokovové monolitní provedení zajistí rychlé, čisté a přesné vrtání s maximální životností v abrasivních materiálech.
- ▶ Průmyslové nasazení, průměrná životnost 7 000-8 000 otvorů



Průchozí vrtáky HWM monolit - ELICA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST



Obj. č. - Levý	Obj. č. - Pravý	D mm	L mm	S mm	Cena Kč
007 0670030701	007 0670030700	3 × 20	70	10 × 40	374,-
007 0670040701	007 0670040700	4 × 25	70	10 × 35	432,-
007 0670050701	007 0670050700	5 × 33	70	10 × 27	442,-
007 0670060701	007 0670060700	6 × 33	70	10 × 27	523,-
007 0670080701	007 0670080700	8 × 33	70	10 × 27	612,-
007 0670100701	007 0670100700	10 × 33	70	10 × 27	754,-

- ▶ Vrták je určen pro extrémní zatížení v materiálech DTD, MDF, LTD, Multiplex.
- ▶ Celotvrdokovové monolitní provedení zajistí rychlé, čisté a přesné vrtání s maximální životností v abrasivních materiálech.
- ▶ Průmyslové nasazení, průměrná životnost 7 000-8 000 otvorů

www.aruzicka.cz

Prodejna: Nádražní 228, 383 01 Prachatice
Tel.: 602 297 948 / 602 390 882, info@aruzicka.cz